

Cortavarillas con filos triangulares intercambiables

596PLUS/6G



Perfiles



Características del producto

- material: cortantes - acero especial para herramientas, forjados y templados
- filos intercambiables y ajustables en tres posiciones
- mangos de tubo de acero pintado, punos de plástico extraduro


Ventajas:

- Fuerza extrema y mínimo peso
- excelente resistencia a las fuerzas máximas generadas durante el corte
- resistencia completa anticorrosión
- orientación simple y manejo adecuado
- con gomas absorbentes de choque
- boca triangular - triplica la vida útil del producto
- el procedimiento para ajustar los bordes cortantes de la boca

Como ajustar los cortantes

- Suelte la tuerca de seguridad.
- Tome el tornillo fuera de la ranura y girarlo hasta que no hay separación entre los bordes de corte

- Suelte la tuerca de seguridad.

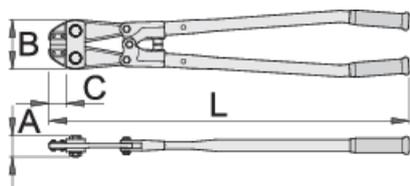



	L	A	B	C	
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

capacidad de corte (10N=1Kg)

	L	max 1600 N/mm ² Ø↑	max 650 N/mm ² Ø↑
615256	750	8	13
615257	900	9	16

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)



Piezas de repuesto



Boca de repuesto para 596/6PLUS



Boca de repuesto para 596/6PLUS



Boca de repuesto para 596/6PLUS

Preguntas frecuentes

Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?

Of course. The procedure is described in the instructions.

If we change the triangular blade, do we have to adjust the clearance as well?

When installing, it is necessary to make sure that the blades are installed in parallel and that the screws are tightened accordingly.