

# Csapszegvágó cserélhető háromszögű vágóélel

596PLUS/6G



## Profilok



## Termékjellemzők

- anyaga: Premium Hard króm-vanádium acél
- a háromszög keresztmetszetű, cserélhető, és három pozícióban rögzíthető élbetétek
- nyelek acélcsőből, porlakkozással, megerősített műanyag markolat


## Előnyök:

- rendkívüli erő és minimális tömeg
- kiemelkedő ellenállás a vágás során keletkező legnagyobb erőhatásokkal szemben is
- teljes körű korrózióvédelem
- egyszerű irányíthatóság és kezelhetőség
- rezgéselnyelő ütközők a sérülések megelőzése érdekében
- háromszögű, elforgatható vágóél - háromszor hosszabb élettartam
- a vágóélek beállításának folyamata:

## Hogyan állítható a vágóélek illeszkedése?

- Oldjuk ki a biztonsági anyát.
- Vegyük ki a csavart a horonyból, majd forgassuk addig a vágóéleket, ameddig nem lesz közöttük rés.

- Szorítsuk meg a biztonsági anyát.

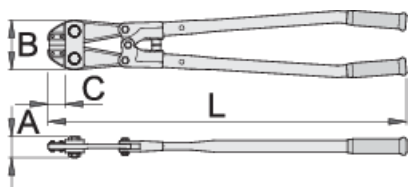


	L	A	B	C	
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

vágási képesség (10 N = 1 kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
615256	750	8	13
615257	900	9	16

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

## Használat (pictures)

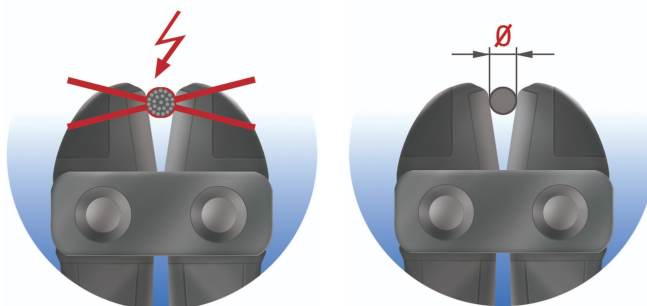

## Pótalkatrészek



Cserélhető fej 596PLUS/6G csapszegvágóhoz



Cserélhető vágóél-készlet 596PLUS/6G csapszegvágóhoz



## Frequently asked questions

**Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?**

Of course. The procedure is described in the instructions.

**If we change the triangular blade, do we have to adjust the clearance as well?**

When installing, it is necessary to make sure that the blades are installed in parallel and that the screws are tightened accordingly.