

# Nożyce do cięcia prętów z wymiennymi trójkątnymi krawędziami tnącymi

596PLUS/6G



## Profile

---



## Cechy produktu

- materiał: stal chromo-wanadowa, twarda premium
- wymienne i regulowane w trzech pozycjach szczęki, całkowicie hartowane i odpuszczane
- ramiona wykonane z rurek, uchwyty wykonane ze wzmocnionego plastiku


## Zalety:

- bardzo wytrzymałe i lekkie
- wyjątkowa wytrzymałość na maksymalne naciski powstające się podczas cięcia
- pełne zabezpieczenie antykorozyjne
- proste prowadzenie i poręczność
- amortyzator zapobiegający urazom
- trójkątne ostrza- trzykrotne wydłużenie żywotności
- procedura regulacji szczęk tnących

## Jak wyregulować powierzchnie tnące ?

- Zwolnij nakrętkę zabezpieczającą.
- Wykręć śrubę i obracaj aż do zredukowania przestrzeni między powierzchniami tnącymi.

- Zabezpieczone bezpieczną nakrętką.

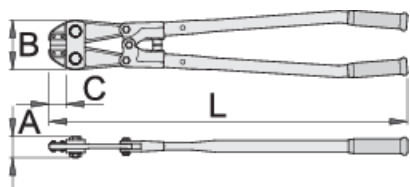



	L	A	B	C	
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

zdolność cięcia ( 10N = 1kg )

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
615256	750	8	13
615257	900	9	16

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)



## Części zamienne



Zamienne szczęki do 596 PLUS/6G



Zamienne ostrza do 596 PLUS/6G

## Często zadawane pytania

### **Czy możemy wyeliminować luz między ostrzami nożyc do cięcia prętów?**

Oczywiście. Procedura jest opisana w instrukcji.

### **Jeśli wymieniamy trójkątne ostrze, to czy musimy również wyregulować prześwit?**

Podczas instalacji należy upewnić się, że noże są zamontowane równolegle i że śruby są odpowiednio dokręcone.