

# Makaze za betonsko gvožđe sa izmenljivim trougaonim nožem

596PLUS/6G



## Profilii



## Opis proizvoda

- materijal: premium hard hrom-vandijum čelik
- noževi podesivi i izmenljivi u tri položaja, kaljeni i ojačani
- ručke izrađene od čelične cevi, lakovane i obložene tvrdom plastikom


## Prednosti:

- ekstremna snaga i minimalna težina
- izuzetna otpornost pri maksimalnim silama rezanja
- kompletan anti-korozivna zaštita
- lako i jednostavno upravljanje i rukovanje
- ublaživači udarca (odstojnici) sprečavaju povrede
- trougaona sečiva omogućavaju tri puta duži radni vek
- mogućnost podešavanja čeljusti sečiva

## Kako da podesite sečiva?

- oslobođite sigurnosnu maticu

- izvadite zavrtanj iz žleba i dotežite dok se potpuno ne izgubi rastojanje između sečiva;zatim zavrtanj vratite u žleb
- dotegnite sigurnosnom maticom

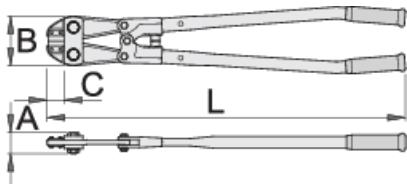



Barcode	L	A	B	C	Weight
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

kapacitet sečenja (10N=1kg)

Barcode	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø
615256	750	8	13
615257	900	9	16

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

### Upotreba (slike)



### Rezervni delovi



Nož rezervni za art. 596/6 PLUS



Rezervni delovi za art. 596/6 PLUS

➡ Sečivo rezervno za art. 596/6 PLUS

## Najčešće postavljana pitanja

### **Možemo li eliminisati zazor između sečiva makaza za beton?**

Naravno. Postupak je opisan u uputstvu.

### **Ako menjamo trougaono sečivo da li moramo da prilagodimo i zazor?**

Prilikom nameštanja potrebno je voditi računa da su sečiva postavljena paralelno i da su zavrtnji zategnuti na odgovarajući način.