

Kabelschoen - griptangen

427/2FG



Profielen

Premium +  

Product attributen

- materiaal: plaatstaal
- bek gehard tot 38-40HRC
- heel gebruiksvriendelijk

Voordelen:

- hexagonaal krimpen
- de gewenste doorsnede wordt door draaiende profielschijfjes bepaald
- met 5 draaiende posities 6,10,16,25,35, 50 mm²
- hefboomoverbrenging zorgt dat lichte kracht overgebracht wordt



621555




6 - 50



1350

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

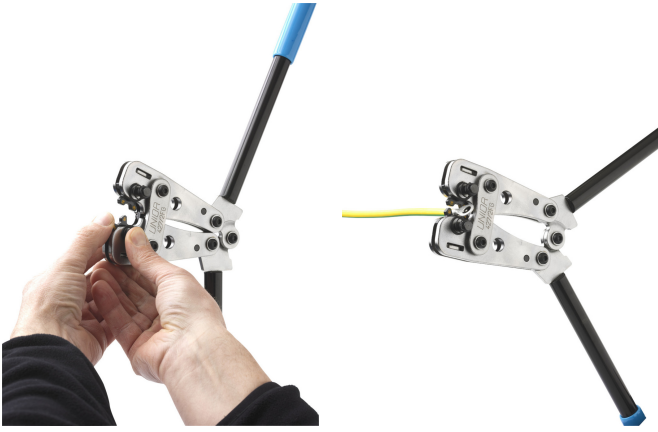

Veelgestelde vragen

Waarom is het nodig een krimptang te gebruiken voor kabelverbindingen? Waarom niet gewoon een combinatietang gebruiken?

Bij het werken met kabelverbindingen moet u een krimptang gebruiken omdat alleen zo de verbindingen correct en nauwkeurig kunnen worden samengedrukt. Dit is een vereiste voor de veiligheid van de verbindingen en wordt gegarandeerd door de groeven/vormen op de tang.