Clesti de sertizare - strangere

427/2FG



Profile

Caracteristicile produsului

- confectionat din tabla
- duritatea bacurilor 38-40 HRC
- foarte usor de folosit


Avantaje:

- sertizare hexagonala
- sectiunea transversala este formata din profile sferice rotative
- Bacuri rotaive in 6 pozitii cu dimensiunile 6,10,16,25,35,50 mm
- articulatia asigura o presiune ridicata de compresie cu effort minim

	mm²	
621555	6 - 50	1350

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

0 (pictures)

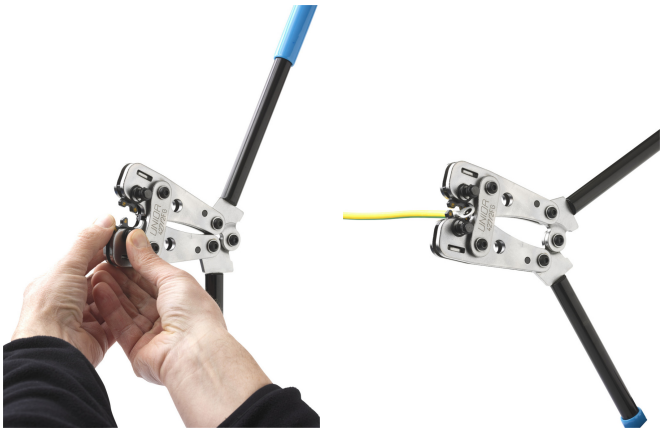

Frequently asked questions

De ce este necesar să se utilizeze clești de sertizare pentru conexiuni prin cablu? De ce să nu folosiți pur și simplu clești combinați?
Când lucrați cu conexiuni prin cablu, trebuie să utilizați clești de sertizare, deoarece aceasta este singura modalitate de a presa conexiunile împreună corect și precis. Aceasta este o cerință pentru siguranța îmbinărilor și prevăzută de canelurile / formele de pe clești.