

Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Sechskant, 3-Komponenten-Griff

600TBI



Profile




Standards

DIN ISO 2380-1:2006 and DIN ISO 2380-2:2006

Produkteigenschaften

- Klinge: Premium Hard Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vergütet
- Klinge verchromt, brünierte Spitze
- Griff: ergonomisch geformt
- Dreikomponenten Kunststoffmaterial
- Loch zum Aufhängen
- nach DIN ISO 2380-1:2006 und DIN ISO 2380-2:2006

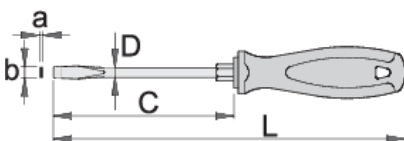

axb

C

L

D



611680

1.0 x 5.5

100

200

5


8

68

|  | axb | C | L | D |  |  |
|---|------------|-----|-----|---|--|--|
| 611681 | 1.2 x 6.5 | 125 | 235 | 6 | 10 | 103 |
| 611682 | 1.2 x 8.0 | 150 | 270 | 7 | 13 | 143 |
| 611683 | 1.6 x 10.0 | 175 | 295 | 8 | 13 | 171 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)



Sicherheit (Bilder)

