

Lapos (SL) csavarhúzó TBI markolattal, hatszög megfogással

600TBI



Profilok




Szabványok

DIN ISO 2380-1:2006 és DIN ISO 2380-2:2006

Termékjellemzők

- szár: Premium Hard króm-vanádium acél, teljes anyagában nemesített
- krómozott, feketített hegygel
- markolat: ergonomikus kialakítású
- háromkomponensű műanyag markolat
- függeszthető
- DIN ISO 2380-1:2006 és DIN ISO 2380-2:2006 szabványok szerint

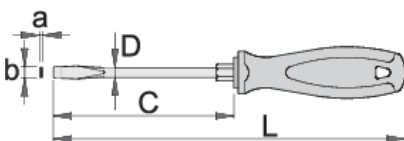

axb

C

L

D



611680

1.0 x 5.5

100

200

5


8

68

|  | axb | C | L | D |  |  |
|--|------------|-----|-----|---|---|---|
| 611681 | 1.2 x 6.5 | 125 | 235 | 6 | 10 | 103 |
| 611682 | 1.2 x 8.0 | 150 | 270 | 7 | 13 | 143 |
| 611683 | 1.6 x 10.0 | 175 | 295 | 8 | 13 | 171 |

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)



Safety (pictures)

