

Giravite per viti con intaglio TBI con appoggio esagonale

600TBI



Profili




Standard

DIN ISO 2380-1:2006 e DIN ISO 2380-2:2006

Attributi del prodotto

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 2380-1,2

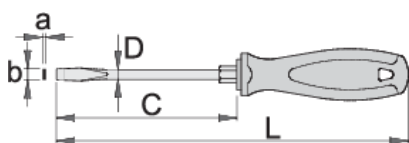

axb

C

L

D



611680

1.0 x 5.5

100

200

5


8

68

|  | axb | C | L | D |  |  |
|---|------------|-----|-----|---|--|--|
| 611681 | 1.2 x 6.5 | 125 | 235 | 6 | 10 | 103 |
| 611682 | 1.2 x 8.0 | 150 | 270 | 7 | 13 | 143 |
| 611683 | 1.6 x 10.0 | 175 | 295 | 8 | 13 | 171 |

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Safety (pictures)

