# Izvijač križni (PZ) TBI

625TBI



## Profili

## standard

ISO 8764-1, 2

## Atributi izdelka

- steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- steblo kromirano, konica črnjena
- ročaj: ergonomska oblika
- trokomponentni material
- luknja za obešanje
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

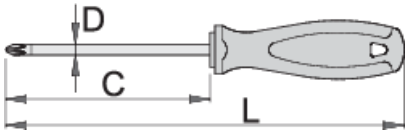


| | | C | L | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 611741 | PZ 0 | 60 | 145 | 3 | 34 |
| 611742 | PZ 1 | 80 | 180 | 4.5 | 60 |

| | | C | L | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 611743 | PZ 2 | 100 | 210 | 6 | 91 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v toleračnih merah.

### Uporaba (slike)



## Varna uporaba

- Uporabite izvijač, ki drži vijak, za obračanje vijakov na nepraktičnih, težko dostopnih mestih.
- Uporabite kratek izvijač, kjer ni mogoče uporabiti običajnega izvijača.
- Zaobljeno konico je treba popraviti s piljenjem; poskrbite, da bodo robovi ravni.
- Izvijače, ki se uporabljajo v trgovini, je najbolje shraniti v stojalu. Na ta način lahko hitro izberete pravi izvijač.
- Ročaj izvijača naj bo čist; mastni ročaj lahko povzroči nesreče.
- Izvijač se nikoli ne sme uporabljati za odpiranje. Če je na ta način preobremenjen, se lahko rezilo zlomi in pošlje delček jekla v roko upravljavca ali celo proti njegovim očem.

- Za dodatno moč obračanja ne uporabljajte klešč na ročaju izvijača. Ključ lahko uporabljate samo na kvadratnem držalu ali nosilcu izvijača, ki je posebej zasnovan za ta namen.
- Rezila izvijača ne izpostavljajte prekomerni vročini, saj lahko zmanjša trdoto rezila.
- Ne uporabljajte izvijača z razcepljenim ali zlomljenim ročajem.
- Ne uporabljajte običajnega izvijača za preverjanje shranjevalne baterije ali za ugotavljanje, ali je električni tokokrog pod napetostjo.

### Safety (slike)

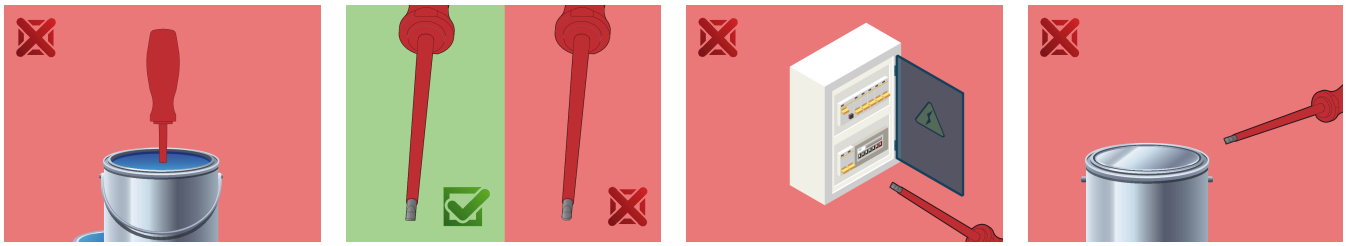

## Frequently asked questions

**Lahko udarjamo po izvijaču?**
Po izvijaču ne smete udarjati.

**Kako očistimo večkomponentni ročaj?**
S čistili, ki so namenjeni za material PP/TPE.

**Lahko uporabimo izvijač s PH konico za vijake z PZ križno glavo?**
Uporabe ne priporočamo, ker je možna poškodba vijaka.