

Punta pozidriv, 3 pzas

6506E6,3



Perfiles




Normas

ISO 2351

Características del producto

- acero special aleado
- larga duración
- protección anticorrosión
- para atornilladores manuales y electricos
- combinados con diferentes mangos magneticos y no magneticos
- fabricada completamente de acuerdo con ISO 2351

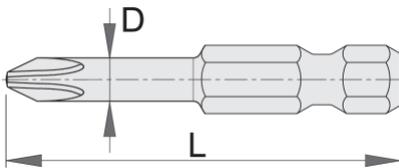

602522



PZ 1

D

4.5

L

50



14



D

L



602523

PZ 2

6

50

17

602524

PZ 3

8

50

19

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.