

# Imbusz (HX) behajtóhegy

6509E6,3



## Profilok




## Szabványok

ISO 2351

## Termékjellemzők

- anyaga: Premium Hard króm-vanádium acél
- kiemelkedő tartósság
- korrózió elleni védelem
- kézi és gépi hajtáshoz
- különböző mágneses és nem mágneses adapterekkel használható
- ISO 2351 szabvány szerint

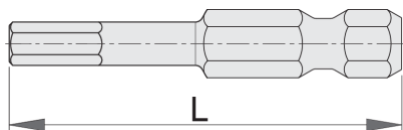

			
602525	2.5	50	13
602526	3	50	14



602527

4

50

16

602528

5

50

17

602529

6

50

18

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.