Imbusz (HX) behajtóhegy

6509E6,3



Profilok




Szabványok

ISO 2351

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Hard króm-vanádium acél
- kiemelkedő tartósság
- korrózió elleni védelem
- kézi és gépi hajtáshoz
- különböző mágneses és nem mágneses adapterekkel használható
- ISO 2351 szabvány szerint

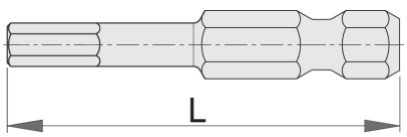

		L	
602526	3	50	14
602527	4	50	16

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.