

Kladiva zámečnická LSI

812A



Profily




Standardy

DIN 1041

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Výkovek
- nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny
- povrchová úprava: lakováno
- jasanová násada s plastovým chráničem, zajištěná vroubkovaným klínkem
- Vyrobeno dle normy DIN 1041

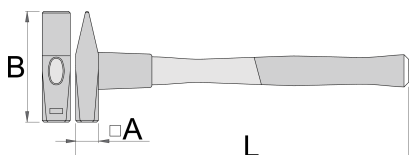

gr

A

L

B





A

L

B



602537	300	22,5	300	105	380
602538	500	27,5	320	118	646
602539	800	33	350	130	960
603164	1000	36	360	135	1170

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

náhradní části



Dřevěné topůrko s klínem pro kladiva



Klín pro kladiva

Často kladené otázky

Na rukojetích kladiv je značka ochrany očí, musím používat ochranu očí?

Pro svou bezpečnost používejte ochranné brýle, protože malé části obrobku se mohou při nárazu odlomit, což může poškodit váš zrak.