

# Lakatoskalapács, biztosított

812A



## Profilok




## Szabványok

DIN 1041

## Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex Plus szénacél
- kovácsolt
- ütőfelületek indukciósan edzettek
- felületkezelés: lakkbevonat
- kőrisfa nyél, műanyag nyélvédővel, fej biztosító csappal és ovális ékkel rögzített
- DIN 1041 szabvány szerint

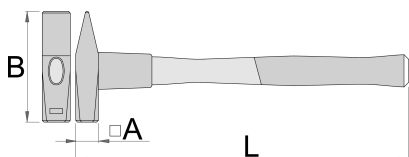




gr

A

L

B



		A	L	B	
602537	300	22,5	300	105	380
602538	500	27,5	320	118	646
602539	800	33	350	130	960
603164	1000	36	360	135	1170

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

## Pótalkatrészek

 Fa kalapácsnyél ovális ékkel



Ovális ék kalapácsnyélhez

## Frequently asked questions

**There is an eye protection mark on the hammer handles, do I have to use eye protection?**

Wear the goggles for your safety, as small parts of the workpiece can break off when hitting, which can damage your eyes.