

Lakatoskalapács, biztosított

812A



Profilok




Szabványok

DIN 1041

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex Plus szénacél
- kovácsolt
- ütőfelületek indukciósan edzettek
- felületkezelés: lakkbevonat
- kőrisfa nyél, műanyag nyélvédővel, fej biztosító csappal és ovális ékkel rögzített
- DIN 1041 szabvány szerint

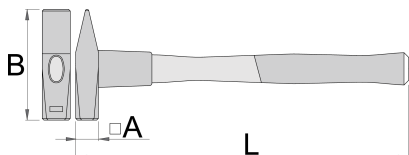

gr

A

L

B





gr

A

L

B



602537	300	22,5	300	105	380	
602538	500	27,5	320	118	646	Till end of stock
602539	800	33	350	130	960	
603164	1000	36	360	135	1170	Till end of stock

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Pótalkatrészek

 Fa kalapácsnyél ovális ékkel



Ovális ék kalapácsnyélhez

Frequently asked questions

There is an eye protection mark on the hammer handles, do I have to use eye protection?

Wear the goggles for your safety, as small parts of the workpiece can break off when hitting, which can damage your eyes.