Marteau de charpentier

805A

Profils

Normes

DIN 7239 type C

Description produit

- matière : acier au carbone Premium Flex
- forgé à chaud
- La zone de frappe et la panne sont traitées par induction
- finition : laquée
- manche métallique tubaire finition chromée avec poignée anti-dérapante
- conçu selon les normes DIN 7239

Avantages :

- avec aimant

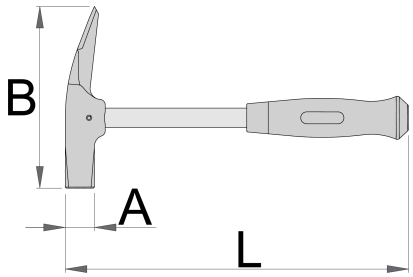

	gr	A	L	B	
605516	550	27	320	168	825

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Frequently asked questions

La tète des marteaux de charpentier peut-elle être affûtée ?
La tète ne peut pas être affûtée.

Il y a un logo pour la protection des yeux sur le manche du marteau, dois-je en utiliser ?
Portez des lunettes de protection pour votre sécurité. Car la pièce sur laquelle vous travaillez et des éclats peuvent s'en échapper et vous causer des dommages aux yeux.