Кувалда (кузнечный молоток)

816



Профили



Стандарты

изготовлена в соответствии со стандартом DIN 1042

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- кованая
- боёк и носок индукционно упрочнены
- поверхностная обработка: лакирование
- рукоятка из ясеня со специальным овальным клином
- изготовлена в соответствии со стандартом DIN 1042

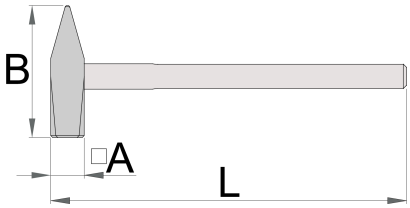

	gr	A	L	B	
601812	3000	56	600	160	3395
601813	4000	62	700	174	4395
601814	5000	68	800	184	5595
601816	8000	80	900	208	8390

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Запасные детали

Рукоятка и клин для молотков


Клин для молотков

Безопасность (картинки)







Часто задаваемые вопросы

На рукоятках молотка имеется маркировка для защиты глаз, нужно ли использовать защитные очки?
В целях безопасности наденьте защитные очки, так как мелкие части заготовки могут отколоться при ударе, что может привести к повреждению глаз.