

# Masse

818



## Profils




## Normes

DIN 6475

## Description produit

- Matière : acier au carbone Premium Flex
- Forgé à chaud
- Zone de frappe traitée par induction assurant une dureté accrue
- Finition : laquée
- Manche en bois de frêne avec oeil ovale spécifique
- Fabriqué dans le respect de la norme DIN 6475

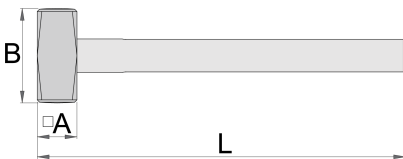

601844



3000

A

57

L




600

B

140



3455

	 gr	A	L	B	
601845	4000	62	700	150	4595
601847	5000	68	800	160	5720
601848	6000	72	800	170	6570
601849	8000	82	900	180	9195
601850	10000	85	900	200	10595

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.




## Pièces de rechange

 Poignée avec coin pour marteau



Coin pour marteaux

## Safety (pictures)



## Frequently asked questions

### Il y a un logo pour la protection des yeux sur le manche du marteau, dois-je en utiliser ?

Portez des lunettes de protection pour votre sécurité. Car la pièce sur laquelle vous travaillez et des éclats peuvent s'en échapper et vous causer des dommages aux yeux.