

Секач кръстосан

670/6



Употреба



Профили




[./\(bg/support/warranty\).](https://www.uniortools.com/bg/support/warranty)



Параметри на продукта

- материал: хром-ванадий
- ковани
- изцяло закален
- индуктивно закален връх
- боядисан
- изработен в съответствие със стандарт DIN 6451

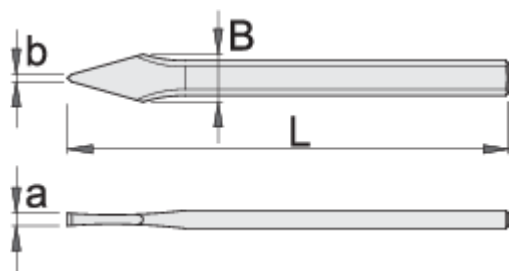

Стандарти

DIN 6451






	L	axb	B	
601747	150	7 x 3	23	172
601748	200	10 x 3	28	302
601749	250	10 x 3	30	465

Опаковки на дребно

	MA	MB	MC	
601747	220	44	20	170
601748	270	44	21	301
601749	325	44	21	455

Транспортна опаковка

		TA	TB	TC	
601747	4	71	243	42	721
601748	4	70	327	49	1260
601749	4	154	398	44	1928