

Snemalec trokraki

682/2




Profili



Atributi izdelka

- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- kovan, v celoti poboljšán
- površinska zaščita: kromiran po ISO 1456:2009, vijak črnjen
- krake je možno nastaviti v dveh višinah

- pri uporabi se kraki tesno stisnejo pod delom, ki ga snemamo

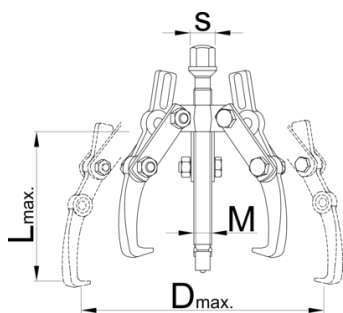

	N ^o	L [↑]	D [↑]			M	S	
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)




Rezervni deli

Ročica snemalna

Vreteno

Safety (slike)

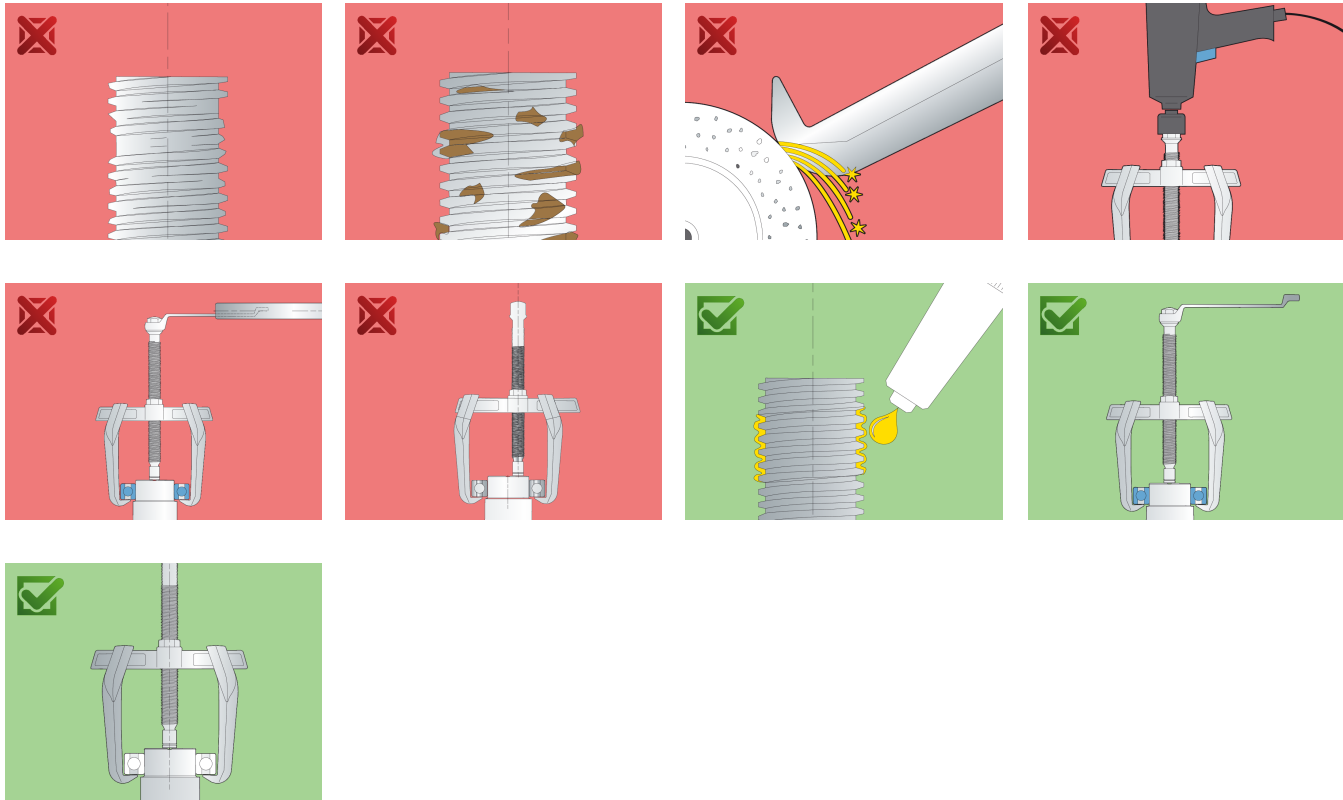

Frequently asked questions

Lahko dosežemo večjo snemalno silo z uporabo trikrakega v primerjavi z dvokrakim snemalcem?

Odvisno od same dimenzije. Načeloma da, ker se sila porazdeli na več ročic.

Imam en zlomljen krak, moram menjati vse krake ali samo poškodovanega?

Obvezno je menjati vse krake.