

Ключ фиксирующий

Hidden

1609/2BI




Профили



Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка повышенного режима работы

Как использовать приспособление:

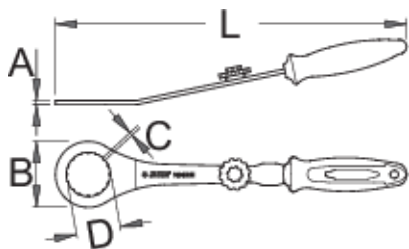

	L	A	B	D	C	
615536	350	4	66	42,7	2,8	316

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Запасные детали



Инструмент для пластиковых креплений Shimano