

# Ключ за монтаж и демонтаж на педали, PROFI

1613/2BI



## Употреба



## Профили




[\\_\(/bg/support/warranty\)\\_](http://bg/support/warranty)

## Параметри на продукта

- Материал: специална инструментална стомана, закалена
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- ковани, изцяло закалени
- ергономична двукомпонентна дръжка

## Как да използваме инструмента:

- Професионалният ключ за педали има три 15 мм отвора, насочени под различен ъгъл, така че използващия го да може да демонтира прецизно и ефикасно педалите, без значение от положението на оста на педалите. По-дългата дръжка улеснява демонтажа дори и на най-затегнатите педали.

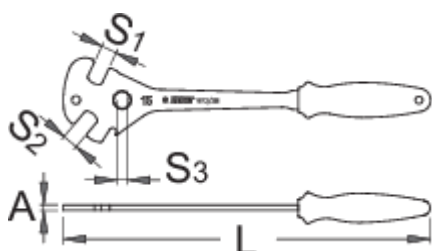



S1

S2

S3

L

A



615537

15


15

15

350

5

381

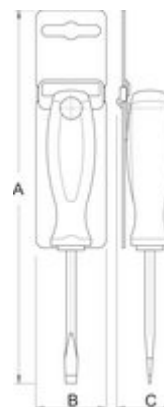

### Опаковки на дребно



MA

MB

MC




615537

465

77

40

390

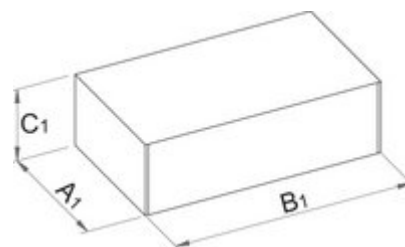

### Транспортна опаковка



TA

TB

TC



615537

4

119

404

65

1672