

Сменный штифт к арт. 1640

1640.1/4




Профили



Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- фосфатирование в соответствии со стандартом DIN 50938
- выжимной штифт индукционно закалён

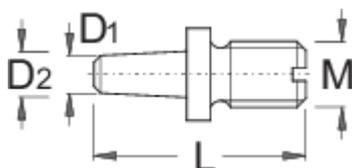

D1

D2

M

L



605956

2,8

3,8

M 5

16

7

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.