Pnömatik değişken uçlu cırcır 3/8"

1531



Profiles



Product features

- serbest hız dakikadaki devir sayısı 250
- maks. tork 54 Nm
- maksimum hava basıncı: 6,2 Bar
- hava tüketimi 71 l/dk
- hava girişi 1/4"
- maks. cıvata boyutu M6

Avantajları:

- küçük ve kompakt alet
- kaliteli üretim
- pratik açma düğmesi
- dönüş yönünün hızlı ve pratik bir şekilde ayarlanması
- savak kapağı, alete hava girişinin önlenmesini sağlar


Kullanım:

- araba sanayi
- uçak sanayi

- tarım ekipmanı
- ağır sanayi
- büyük inşaat makineleri
- gemi inşaat sanayisi
- bireysel montaj

Önemli!

- Unior DARBELİ lokmaların kullanılması tavsiye edilir.

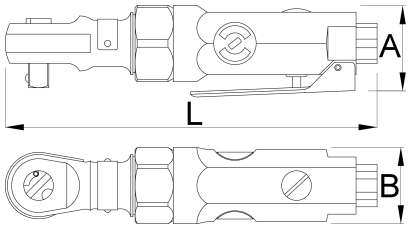

		L	A	B	Nm	
615318	3/8"	175	37	36	54	520

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindendir.

Usage (pictures)



Photo (pictures)



Accessories

 bağlantı elemanı, erkek parça

 Bağlantı elemanı, erkek parça

 bağlantı elemanı, dişi parça

 Bağlantı elemanı, dişi parça

 Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/4"

 Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/8"

 Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/2"

 Spiral pnömatik hortum

Safety tips

- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.

- Always disconnect tools not in use from the air supply.