

Druckluft-Ratschenschrauber 1/2 Zoll

1551



Profile



Produkteigenschaften

- Leerlaufdrehzahl: 160 U/min
- Maximaler Drehmoment: 81 Nm
- Maximaler Luftdruck: 6,2 BAR
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Lufteinlass: 1/4 Zoll
- Max. Schraub- Φ : M10

Vorteile:

- leichtes und kompaktes Werkzeug
- Qualitätsprodukt
- Handlicher Ein/Aus Schalter
- schnelle und handliche Einstellung der Drehrichtung
- Luftabsperrentil zum Abschließen des Lufteinlasses in das Werkzeug


Verwendung:

- Automobilindustrie
- Luftfahrtindustrie
- Landwirtschaft

- Großindustrie
- größere Baumaschinen
- Schiffsbauindustrie
- für individuelle Montage

Wichtig!

- Die Verwendung von Unior Kraftsteckschlüsseln wird empfohlen.

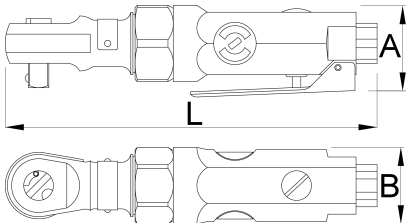

		L	A	B		
615319	1/2"	254	45	41	81	1370

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Foto (Bilder)



Zubehör

Kupplungsnippel mit Aussengewinde

Kupplungsnippel mit Aussengewinde

Kupplung mit Gewindeanschluss

Kupplung mit Gewindeanschluss



Druckluft Filterregler inkl. Öler 3/8 Zoll



Druckluft Filterregler inkl. Öler 1/2 Zoll



Druckluft Spiralschlauch

Sicherheitstipps



- Der Druck im Werkzeug während des Betriebs muss mindestens 6,2 bar betragen, damit das Werkzeug ordnungsgemäß funktioniert.
- Reinigen und trocknen Sie regelmäßig die Luftfilter und die Zuluftversorgung.
- Verwenden Sie für eine maximale Standzeit immer saubere und trockene Luft mit der richtigen Ölmischung.
- Überprüfen Sie die Verbindungen und stellen Sie sicher, dass die Rohre und andere Geräte vor dem Gebrauch nicht beschädigt sind.
- Alle Werkzeuge sollten vor der Lagerung vorsichtig geölt werden.
- Lagern Sie Druckluftwerkzeuge immer an einem trockenen Ort ohne Wasser.
- Verwenden Sie immer Originalersatzteile.
- Reparaturen können nur von autorisierten Mitarbeitern durchgeführt werden, die von Unior d.d. autorisiert wurden



- Trennen Sie nicht verwendete Werkzeuge immer von der Luftversorgung.