Αεροκαστάνια αναστρεφόμενη 1/2"

1551



Προφίλ



Χαρακτηριστικά προϊόντος

- 160 περιστροφές το λεπτό, εν κενώ
- Μεγ. Ροπή 81 Nm
- Μέγιστη πίεση αέρα: 6, 2 Bar
- Κατανάλωση Αέρα 113 l/min
- Είσοδος αέρα 1/4"
- μεγ. μέγεθος μπουλονιού M10

Προτερήματα:

- μικρό και στιβαρό εργαλείο
- Ποιοτική παραγωγή
- βολικός διακόπτης λειτουργίας
- Γρήγορη και εύκολα ρυθμιζόμενη κατεύθυνση περιστροφής
- Βαλβίδα ανασχέσεως επιτρέπει την πρόληψη εισόδου αέρα μέσα στο εργαλείο


Χρήση:

- βιομηχανία οχημάτων
- Αεροπλοΐα
- Αγροτικός εξοπλισμός

- Βαριά βιομηχανία
- Ευρύτερη κατασκευή μηχανημάτων
- Ναυπηγεία
- Ατομική συναρμολόγηση

Σημαντικό!

- Συνίσταται να χρησιμοποιείτε καρυδάκια αέρος UNIOR

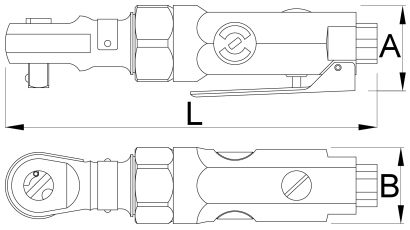

		L	A	B	Nm	
615319	1/2"	254	45	41	81	1370

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Ολες οι διαστάσεις είναι σε mm,το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Φωτογραφία (εικόνες)



Παρελκόμενα

 Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος

 Σύνδεσμος, αρσενικό μέρος

 Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος

 Σύνδεσμος, θηλυκό μέρος



Φίλτρο αέρος, ρυθμιστής και λιπαντής 3/8"



Φίλτρο αέρος,ρυθμιστής και λιπαντής 1/2"



Σωλήνα αέρος σπιράλ

Συμβουλές ασφαλείας

- Η πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 bar για να λειτουργεί σωστά το εργαλείο.
- Καθαρίζετε και στεγνώνετε τακτικά τα φίλτρα αέρα και την παροχή αέρα εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό και στεγνό αέρα με το σωστό μείγμα λαδιού, για μέγιστη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Ελέγξτε τις αρθρώσεις και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες και ο λοιπός εξοπλισμός δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Όλα τα εργαλεία πρέπει να λαδώνονται ελαφρά πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα να αποθηκεύετε τα εργαλεία αέρος σε ξηρούς χώρους μακριά από νερό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την Unior d.d.

- Αποσυνδέετε πάντα τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται από την παροχή αέρα.