


## Clé à chocs 3/8"

1541



### Profils

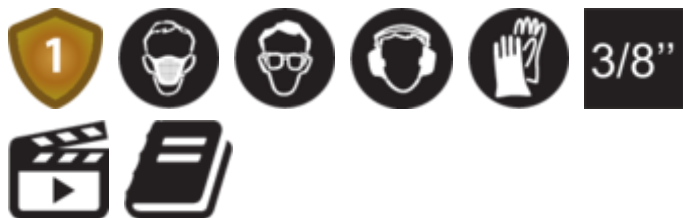

### Description produit

- Vitesse : 10000tr/min
- Couple max. : 271 Nm
- Pression d'air maximum : 6, 2 bars
- Consommation d'air : 70, 8 l/min
- entrée d'air : 1/4"
- Filet maximum M10

### Avantages :


- couple contrôlé
- vissage rapide
- large palette d'utilisations

## Utilisation:


- Industrie Automobile
- industrie aéronautique
- industrie agricole
- industrie lourde
- construction de machines
- industrie navale
- montage répétitif

## Important !

- Toujours utiliser des douilles à chocs UNIOR

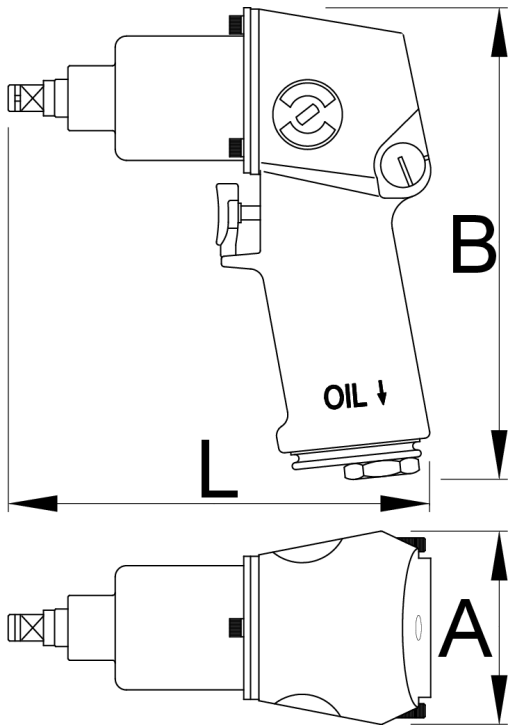

		L	A	B		
615320	3/8"	139	73,5	175	271	1350

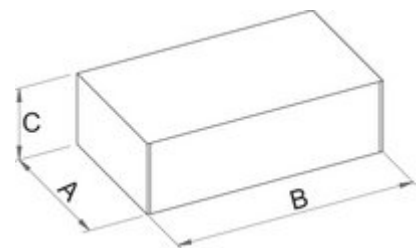

## Conditionnement de vente

	MA	MB	MC	
615320	145	175	65	1420

# Conditionnement de transport



615320



1

TA

TB

TC

