


# Klucz udarowy 1"

1592



## Profile

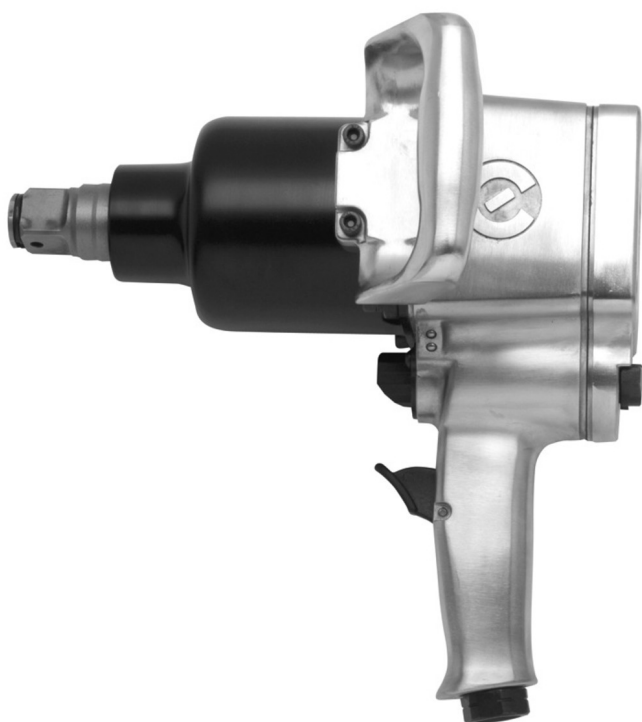

## Cechy produktu

- prędkość pracy 4000 obrotów na minutę
- Max. Moment obrotowy 2439 Nm
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 6, 2 Bar
- Zapotrzebowanie na powietrze 255 l/min
- Przyłącze powietrza 1/2"
- Max rozmiar śruby M36

## Zalety:

- kontrolowany moment
- szybkie dokręcanie
- szeroki zakres zastosowań

#### Użycie:

- przemysł motoryzacyjny
- przemysł lotniczy
- maszyny rolnicze
- przemysł ciężki
- większe maszyny budowlane
- przemysł okrętowy
- montaż indywidualny

#### Ważne !

- Zawsze używaj nasadek UDAROWYCH Unior.



		L	A	B		
615326	1"	307	114	280	2439	12800

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

#### Fotografia (Obrazy)



#### Akcesoria



Złączka męska



Złączka żeńska



Zestaw przygotowania powietrza 3/4"



Pneumatyczny przewód spiralny

## Wskazówki bezpieczeństwa



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.