


# Vijačnik udarni

1592



## Profili

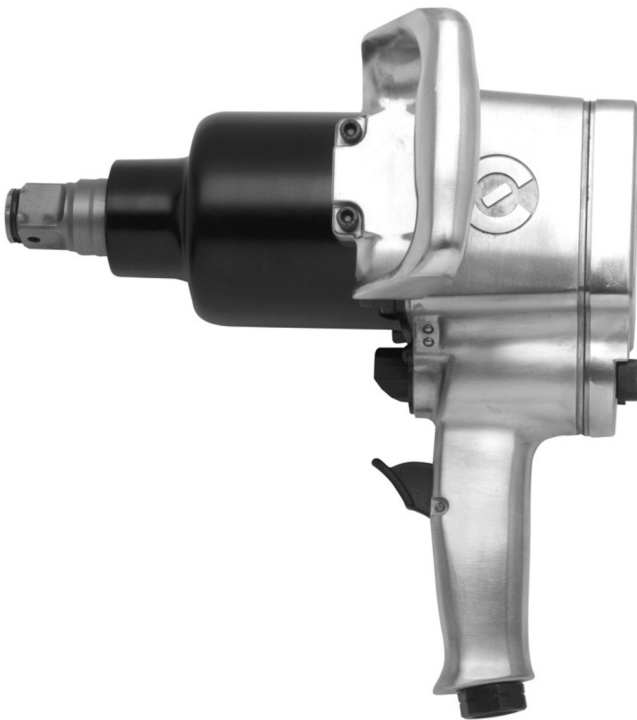

## Atributi izdelka

- prosti tek 4000 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 2439 Nm
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 340 l/min
- dovod zraka 1/2"
- maks. velikost vijaka M36

## Prednosti:


- nadzorovan vrtilni moment
- hitro vijačenje
- širok spekter uporabe

#### Uporaba:

- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

#### Pomembno!

- Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.



		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>		
615326	1"	307	114	280	2439	12800

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

#### Photo (slike)



#### Accessories



Vtič sklopke



Spojka sklopke



Grupa pripravna za zrak 3/4"



Cev spiralna za zrak

## Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatško orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščen osebje s strani Unior d.d.



- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.