


Vijačnik udarni

1592



Profili

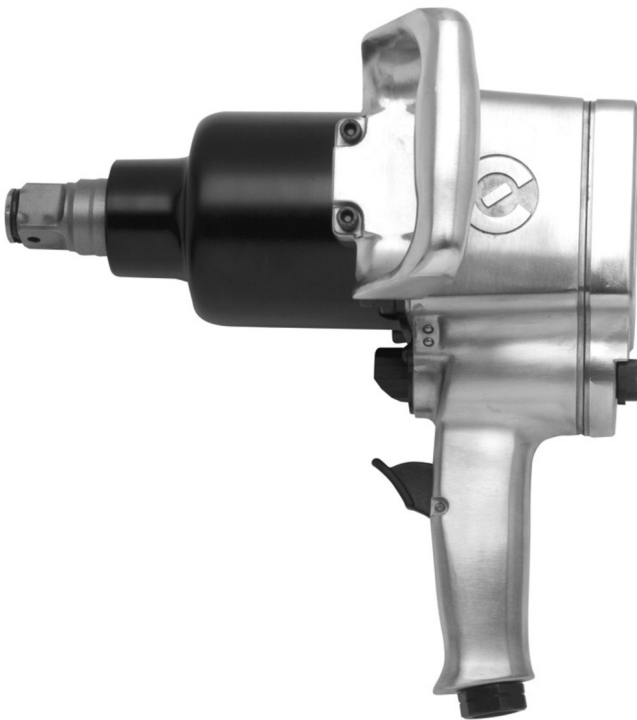

Atributi izdelka

- prosti tek 4000 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 2439 Nm
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 340 l/min
- dovod zraka 1/2"
- maks. velikost vijaka M36

Prednosti:


- nadzorovan vrtilni moment
- hitro vijačenje
- širok spekter uporabe

Uporaba:

- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

Pomembno!

- Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.



| | | | | | | |
|--------|----|----------|----------|----------|------|-------|
| | | L | A | B | | |
| 615326 | 1" | 307 | 114 | 280 | 2439 | 12800 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Photo (slike)



Accessories



Vtič sklopke



Spojka sklopke



Grupa pripravna za zrak 3/4"



Cev spiralna za zrak

Varna uporaba



- Tlak v orodju med delovanjem mora biti vsaj 6,2 bara, da orodje deluje pravilno.
- Redno čistite in sušite zračne filtre in dovod zraka.
- Za čim daljšo življenjsko dobo orodja vedno uporabljajte čist in suh zrak s pravilno mešanico olja.
- Preverite spoje in se prepričajte, da cevi in druga oprema pred uporabo niso poškodovani.
- Vsa orodja je treba pred shranjevanjem rahlo naoljiti.
- Pnevmatško orodje vedno shranjujte na suhem, stran od vode.
- Vedno uporabljajte originalne rezervne dele.
- Popravila lahko izvaja samo pooblaščen osebje s strani Unior d.d.



- Orodja, ki se ne uporabljajo, vedno odklopite od dovoda zraka.