Garnitura orodij za izstiskanje puš


1701/5



Profili

Atributi izdelka


- Orodje se uporablja za odstranitev notranjih puš iz zadnjega amortizerja.
- S pomočjo orodja in primeža je odstranitev puš izredno enostavna.
- Orodje je ustrezno za izstiskanje puš s premerom 12 mm ali 12,7 mm.

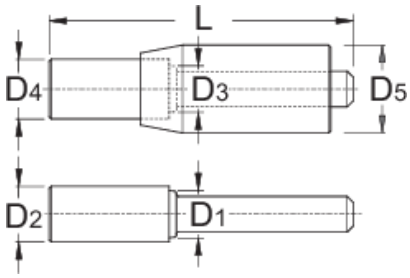


		D1	D2	D3	D4	D5	L	
623006	12 - 12,7	11,8	13,9	12,5	14,9	22	76	300

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Sestavljeno orodje in amortizer vpnemo v primež in z enakomernim stiskanjem pušo iztisnemo iz ohišja amortizerja. Puša se pomakne v zaprt predel orodja, iz kjer jo enostavno odstranimo.



Novo pušo paralelno postavimo na odprtino na ohišju amortizerja in skupaj vstavimo v primež. Z enakomernim stiskanjem poskrbimo da je puša v celoti stisnjena v ohišje.