

# Giratubi americano in alluminio

492AL



## Profili

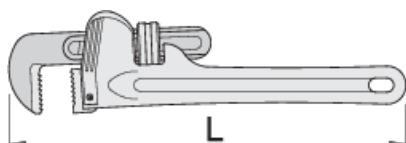




## Attributi del prodotto




- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- ganasce interamente bonificate e temprate, in aggiunta denti induriti a induzione
- ganasce sostituibili, fosfatate
- ganascia superiore regolabile
- ganasce e viti di ricambio per art. 492/6, 490/6 e 492 AL
- impugnatura di alluminio

## Utilizzo:

- presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange



	L"	⊘	⊘ <sub>max</sub>	L	
602719	14"	2"	60	325	960
602720	18"	2.1/2"	76	410	1560

	L"		Omax	L	
602721	24"	3"	89	555	2450
602722	36"	5"	140	790	4600

\* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Utilizzo (pictures)



## Parti di ricambio



Serie di ricambi per 492/6, 490/6, 492AL