


# Tenacilla de apertura múltiple de ojal

441/4P



## Perfiles

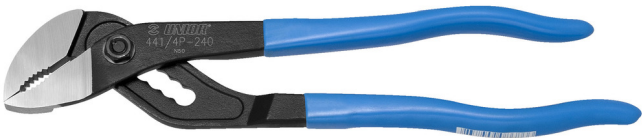

## Normas


DIN ISO 8976

## Características del producto

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- cabeza granallada
- corta y pela cables, acabado: epoxi según ISO 9717
- mangos plastificados
- fabricado totalmente de acuerdo con ISO 8976

## Ventajas:

- apertura ajustable en 5 posiciones
- de ojal

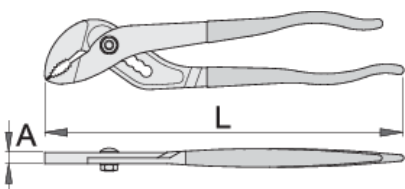



L

A

Omax



608686

240

7.5

35

297

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.