


Vízpumpafogó csúsztatható csuklóval

441/4P



Profilok

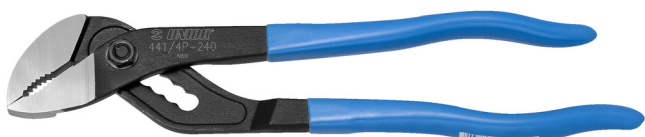

Szabványok


DIN ISO 8976

Termékjellemzők

- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- fej kialakítása: finomkőszőrült
- felületkezelés: foszfátózott, ISO 9717 szabvány szerint
- mártott műanyag markolat
- ISO 8976 szabvány szerint

Előnyök:

- pofák nyílása 5 pozícióban állítható
- változtatható forgáspont csúsztatható csuklóval

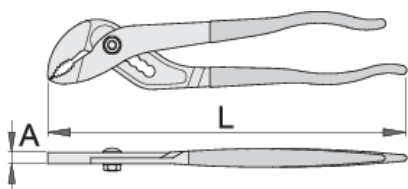



L

A

Omax



608686

240

7.5

35

297

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.