

Zündkerzeneinsatz, dünnwandig, Innenvierkant Antrieb 3/8 Zoll

3058/2




Profile



Produkteigenschaften

- Material: Premium Chrom-Vanadium-Stahl
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- geschmiedet, gehärtet und vergütet
- geeignet für Arbeiten bei denen nicht ausreichend Platz für standardmäßige Zündkerzeneinsätze vorhanden ist
- Eingesetzter Gummiring zum Halten der Zündkerze

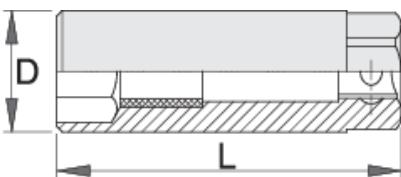

D

L



623215

16

20,9

65

19

80



D

L



623216

18

22,3

65

22

92

623217

21

25,6

65

19

111

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.