

Удерживающий инструмент для штока картриджа в мотоциклах

3305/2



Профили




Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- хромированный в соответствии с ISO 1456:2009

Использование:

- Инструмент применяют при замене втулок, сальников, а также и масла передних амортизаторов.
- Инструмент вставляют между корпусом и гайкой и удерживают наверху амортизатора при сборке и разборке.

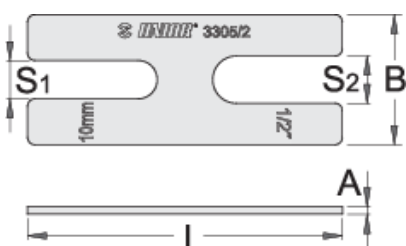



A

MB

L

S1

S2



623246

2

80

85

10,3

12,7

34

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

