


# 带环形扳手的变速器和离合器驱动托架工具

3057/2

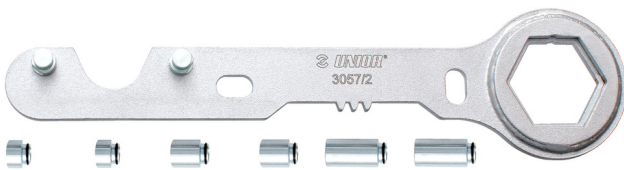

## 配置文件

---



## 产品属性


- 材料:优质高碳钢
- 表面处理:根据ISO 1456:2009标准镀铬



## 优势:

- 配有三种不同长度的附件,可涵盖数种驱动类型

## 用途:

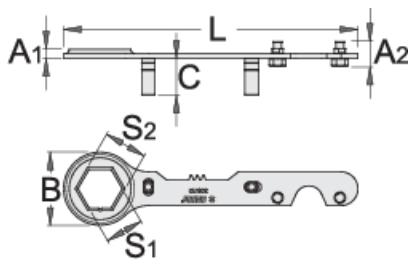- 用于轻便摩托车 PIAGGIO、GILERA 50-125ccm; 水冷和空气冷却
- 具有三种功能
- 在松开驱动前面部分时,作为启动器上齿轮挡块
- 夹住驱动后部容器的附件,以便拧松螺母
- 用于拧松驱动后部内侧螺母的扳手



	TA	A2	MB	C	S1	S2	L	
623187		22	80	32,5	34	38	262	319

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

### 用途 (pictures)

