

Blokada wariatora i sprzęgła z kluczem oczkowym

3057/2



Profile



Cechy produktu

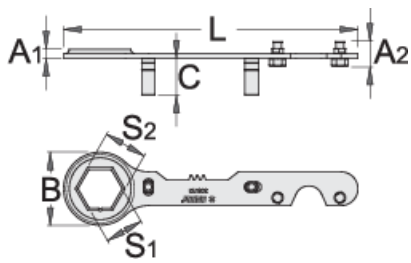
- materiał: stal węglowa premium plus
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne ze standardem DIN ISO 1456:2009



Zalety:

- dostępny z 3 różnymi długościami tulejek, co umożliwia użycie w kilku typach napędu

Użycie:

- do skuterów PIAGGIO, GILERA 50-125 ccm, z chłodzeniem powietrzem i płynem
- spełnia 3 funkcje
- używany do blokowania koła rozrusznika w momencie rozkręcenia przedniej części przekładni
- przyrząd do przytrzymania dekła przekładni podczas odkręcania nakrętki
- klucz do odkręcania wewnętrznej nakrętki tarczy



	TA	A2	MB	C	S1	S2	L	
623187	22	80	32,5	34	38	262	319	

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)

