

Univerzális variátorrögzítő

3057.1/2



Profilok




Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus szénacél
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint

Használat:

- az önindító fogaskerekének blokkolására használható a hajtás első részének meglazítása során
- PIAGGIO és GILERA gyártmányú, 50-125 ccm, víz- és léghűtéses robogókhoz

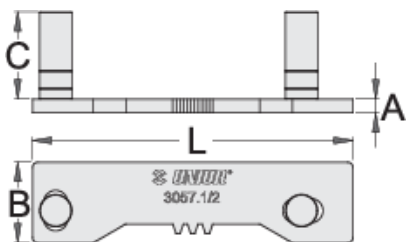

623188

MA

220

MB

80

C

32,5

L

120



150

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)

