

Nasadka 1/4", 12-kątna

188/2 12p



Profile

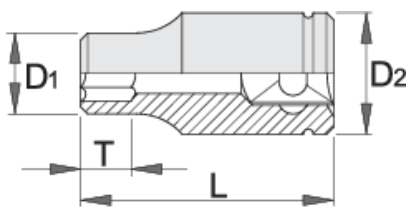






Standardy

ISO 2725 - 1

Cechy produktu

- materiał: stal chromo- wanadowa premium flex
- kuta matrycowo, całkowicie utwardzana i odpuszczana
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009
- wykonana zgodnie ze standardem ISO 2725-1 (tylko wymiary metryczne)



		L	D1	D2	T		
616857	4	25	6.8	11.9	5	15	Till end of stock
616858	4.5	25	7.1	11.9	5	15	Till end of stock
616859	5	25	8	11.9	5	15	Till end of stock
616860	5.5	25	8.3	11.9	5	15	Till end of stock
616861	6	25	9.3	11.9	5	15	Till end of stock
616862	7	25	10.5	11.9	5	15	Till end of stock
616863	8	25	10.5	11.9	5	15	Till end of stock
616864	9	25	10.5	13.1	8	15	Till end of stock
616865	10	25	10.5	14.5	8	39	Till end of stock
616866	11	25	10.5	15.8	8	39	Till end of stock
616867	12	25	10.5	16.8	8	39	Till end of stock
616868	13	25	10.5	17.8	10	39	Till end of stock
616869	14	25	10.5	19.6	10	39	Till end of stock
616870	3/16"	25	8	11.9	5	15	Till end of stock
616871	7/32"	25	8.3	11.9	5	15	Till end of stock
616872	1/4"	25	9.3	11.9	5	15	Till end of stock
616873	9/32"	25	10.5	11.9	5	15	Till end of stock
616874	5/16"	25	10.5	11.9	5	15	Till end of stock
616875	11/32"	25	10.5	12.9	5	15	Till end of stock
616876	3/8"	25	10.5	13.9	8	39	Till end of stock
616877	13/32"	25	10.5	14	8	39	Till end of stock
616878	7/16"	25	10.5	15.8	8	39	Till end of stock
616879	1/2"	25	10.5	17.8	10	39	Till end of stock
616880	9/16"	25	10.5	19.6	10	39	Till end of stock

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Często zadawane pytania

Założyłem nasadkę do narzędzia pneumatycznego i ścianka pękła. Co może być nie tak?
Podczas pracy z wkrętarkami pneumatycznymi należy używać klucza nasadowego udarowego.