

# Головка торцевая двенадцатигранная, 3/8"

238/1 12р



## Профили

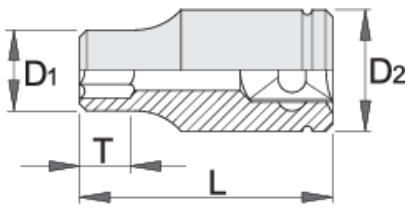





## Стандарты




изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)

## Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium Flex
- кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- полированная
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)



|  |  | L  | D1   | D2   | T↑ |  |
|--|---|----|------|------|----|---|
| 617122   | 6   | 28 | 10.2 | 16.9 | 8  | 28  |
| 616905   | 7   | 28 | 10.6 | 16.9 | 8  | 28  |
| 616906   | 8   | 28 | 11.8 | 16.9 | 8  | 29  |
| 616907   | 9   | 28 | 13.2 | 16.9 | 8  | 29  |
| 616908   | 10  | 28 | 14.5 | 16.9 | 8  | 30  |
| 616909   | 11  | 28 | 15.7 | 16.9 | 8  | 29  |
| 616910   | 12  | 28 | 16.9 | 16.9 | 8  | 28  |
| 616911   | 13  | 28 | 17.9 | 17.9 | 8  | 32  |
| 616912   | 14  | 28 | 19.6 | 17,9 | 12 | 39  |
| 616913   | 15  | 28 | 20,9 | 20,9 | 12 | 46  |
| 616914   | 16  | 30 | 21.9 | 21.9 | 12 | 48  |
| 616915   | 17  | 30 | 23.5 | 23.5 | 12 | 49  |
| 616916   | 18  | 30 | 24.7 | 21   | 12 | 65  |
| 616917   | 19  | 30 | 25.9 | 23   | 14 | 73  |
| 616918   | 20  | 32 | 27.2 | 24   | 14 | 86  |
| 616919   | 21  | 32 | 27.9 | 25   | 14 | 88  |
| 616920   | 22  | 32 | 29.7 | 26   | 14 | 105   |
| 616921   | 23  | 32 | 31.7 | 27   | 14 | 120   |
| 616922   | 24  | 32 | 31.9 | 28   | 16 | 112   |
| 616923   | 1/4"  | 28 | 10.2 | 16.9 | 8  | 28  |
| 616924   | 5/16"   | 28 | 11.8 | 16.9 | 8  | 29  |
| 616925   | 3/8"  | 28 | 14.5 | 16.9 | 8  | 30  |
| 616926   | 7/16"   | 28 | 15.7 | 16.9 | 8  | 29  |
| 616927   | 1/2"  | 28 | 17,9 | 17,9 | 8  | 32  |
| 616928   | 9/16"   | 28 | 19,7 | 19.7 | 12 | 39  |
| 616929   | 5/8"  | 30 | 21,9 | 21.9 | 12 | 48  |

|  |  | L  | D1   | D2   | T↑ |  |
|--|---|----|------|------|----|---|
| 616930   | 11/16"  | 30 | 23,5 | 23.5 | 12 | 59  |
| 616931   | 3/4"  | 30 | 25.9 | 23   | 14 | 73  |
| 616932   | 13/16"  | 32 | 27.9 | 25   | 14 | 88  |
| 616933   | 7/8"  | 32 | 29.5 | 26   | 14 | 105   |
| 616934   | 15/16"  | 32 | 31.9 | 28   | 14 | 112   |
| 616935   | 1"  | 32 | 33.9 | 30   | 14 | 132   |

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

## Часто задаваемые вопросы

**Я прикрепил обычную торцевую головку к пневматическому инструменту и она треснула. Что может быть не так?**

При работе с пневматическим инструментом необходимо использовать ударные торцевые головки.