

Ключ трубчатый изогнутый

217/2



Профили




Описание товара

- материал: хромомолибденовая сталь
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009

Использование:

- применение: в промышленности и ремонтных подразделениях в условиях с ограниченным пространством и с крепежом с длинной резьбой

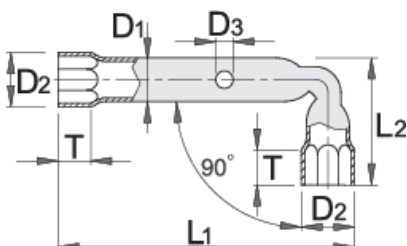

L1

L2




D1

D2

D3

T



		L1	L2	D1	D2	D3	T	
617053	5.5	98	25	7	8,5	4.3	7	18
617054	6	103	26	9	10	5,3	8	35
617056	8	112	34	11	12,5	6.3	9	48
617057	9	110	34	11	13,5	6.3	9	54
617059	11	120	40	13	16,7	6.3	10	81
617060	12	135	46	16	18,2	8.5	12	123
617061	13	133	46	16	19,5	8.5	12	126
617063	15	135	51	18	22,3	8.5	14	163
617065	17	140	56	20	24,6	10.5	15	197
617066	18	149	65	22	25,8	12.5	16	234
617067	19	150	64	22	27	12.5	16	237
617070	22	159	71	25	31,4	12.5	20	353

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Запасные детали

—— Вороток для ключа трубчатого ковального