

Insicator de uzura lant

1644/4



Profile



Caracteristicile produsului


- Executat prin taiere cu laser, de precizie a otelului

Cum sa utilizați scula:

- Un lant uzat si pinion de lant uzat rapid. Scula este "trece" "nu trece" verificator destinat unei masuratori de acuratete cand lantul este uzat.

Important

- Masuratori: de la 0 la 0,6 mm - lant fara uzura. De la 0,7 la 1,2 mm lantul este uzat si este necesara inlocuirea lui.

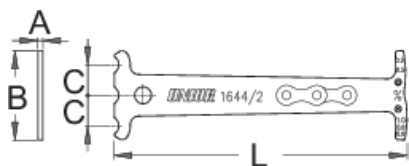

617171

L

122,5

A

2

B

37

C

12,7



40

* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

0 (pictures)

