

# Pomůcka k měření řetězu - profi

1643/4




## Profily



## Vlastnosti produktu

### Jak použít nástroj

- Pro zlepšení pohybu řetězu a nerovnoměrného opotřebení hnacích dílů doporučuje většina výrobců výměnu řetězu v okamžiku nebo před okamžikem, kdy dojde k 0,6% natažení řetězu. Nyní můžete rychle a přesně stanovit hodnotu opotřebení a protažení jakéhokoliv řetězu. Jednoduše vložte kolíky nástroje pro kontrolu řetězu do dvou článků řetězu, zatlačte na rameno měřidla a poté odečtěte z okénka měřidla přesnou hodnotu. Pro zmenšení dopadů špatného pohybu a nerovnoměrného opotřebení pohonu doporučuje většina výrobců výměnu řetězu.

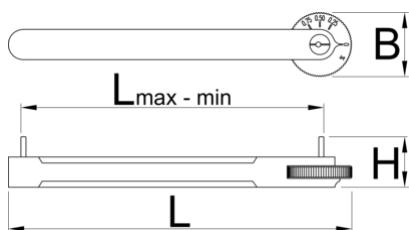

L

B

A



617170

0 - 1,2

137

25,5

20

119,4

120,6

142

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Používání (obrázky)

