踏板螺纹丝攻

1695.1AR

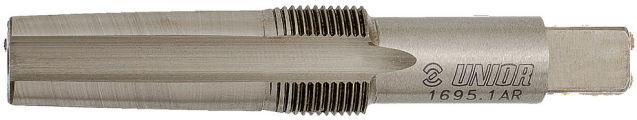

配置文件

产品属性

- 材料:优质弹性高碳钢
- 设计精准，经淬火硬化可长久锋利。1965.1AR踏板螺纹丝攻用于在插入放置于右侧的踏板螺纹镶嵌件1695.3A之前切割新螺纹。1695.1AR号踏板螺丝攻在切割新螺纹之前会擦除旧螺纹，所以无需使用其他螺丝攻。

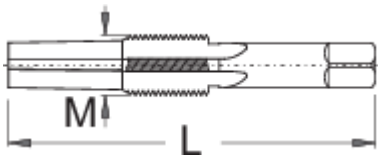

	M	L	
616553	5/8" x 24 TPI	85,5	80

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.