

Ключ кольцевой открытый

183/2



Профили




Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium
- кованный, целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- ключи размерами до 12x14 - шестигранные, размерами от 16x18 до 30x32 - двенадцатигранные

Использование:

- Применение: в промышленности и специализированных ремонтных предприятиях в гидравлических и пневматических установках.
- Ключ позволяет работать с соединениями, где использование стандартного кольцевого ключа является невозможным из-за технических особенностей (например, множественная разводка гидравлических трубок, систем клапанов и т.п.).

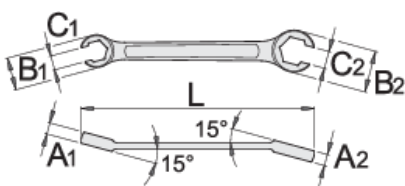

L

A1

A2




B1

B2

C1

C2



		L	A1	A2	B1	B2	C1	C2	
612701	8 x 10	145	7	8.5	18	20	6	7	48
612702	10 x 11	152	8.5	9	20	22	7	8.5	64
612703	11 x 13	165	9	11	22	26	8.5	10	88
612704	12 x 14	178	10	12	24	28	9	11	125
615147	16 x 18	196	12	12.5	30.5	33.5	13	14	203
612705	17 x 19	210	13	14	32	35	14	15	204
612706	19 x 22	233	14	16	35	41	15	17	242
612707	22 x 24	265	16	17	41	45	17	18	297
612708	24 x 27	265	17	17	45	48	18	20	367
612709	30 x 32	285	21	23	50	52	22	24	552

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

