

Ключ раздвижен PVC

250/1AP



Профили




Стандарти

DIN 3117, ISO 6787

Параметри на продукта



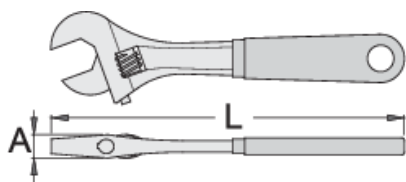


- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- полирани глави
- със скала
- двукомпонентна пластична дръжка
- изработен в съответствие със стандарт ISO 6787



L


A




			L	A		
617246	200	8"	205	15	24	280
617247	250	10"	255	17	27	490
617248	300	12"	305	20	34	785
617249	380	16"	385	26	41	1395

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .


Употреба (снимки)




Регулируеми челюсти



Гаечния ключ поддържа двете посоки на въртене



Назъбен регулируем винт



Измервателна скала

Снимки (снимки)



Резервни части



Резервни части за арт.250/1, 250/1А

Съвети за безопасност



- Изхвърлете всеки ключ, чиито челюсти са повредени или не са паралелни, както и ако дръжката е изкривена.



Безопасност (снимки)

