

Állítható villáskulcs

250/1AP



Profilok


Premium  

Szabványok

DIN 3117, ISO 6787

Termékjellemzők



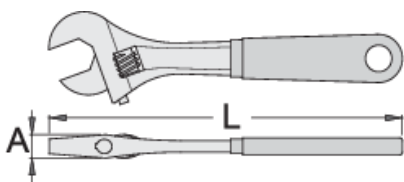


- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: trivalens krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- polírozott fejjel
- méretskálával
- kétrétegű mártott műanyag markolat
- ISO 6787 szabvány szerint



L


A




			L	A		
617246	200	8"	205	15	24	280
617247	250	10"	255	17	27	490
617248	300	12"	305	20	34	785
617249	380	16"	385	26	41	1395

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.


Használat (pictures)




Állítható pofák



A kulcs mindkét hajtásirányban ellentart



Rovátkolt állítócsavar



Mérőskála

Photo (pictures)



Pótalkatrészek



Javítókészlet 250/1, 250/1A kulcsokhoz

Safety tips



● Discard any wrench with a spread or damaged fixed jaw or a bent handle



Safety (pictures)

