

Головка торцевая шестигранная, 1/4"

188/2 6p



Профили




Стандарты

изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)

Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium Flex
- кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
- хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-1 (для метрических размеров)

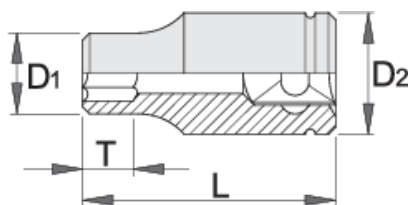

Barcode	mm	L	D1	D2	T	Icon	Icon
618682	3.2	25	6	12	4	15	Till end of stock
600815	4	25	6.8	11,9	5	15	
600816	4.5	25	7.1	11,9	5	15	
600817	5	25	8	11,9	5	15	
600818	5.5	25	8.3	11,9	5	15	
600819	6	25	9.3	11,9	5	15	
600820	7	25	10,5	11,9	5	15	
600821	8	25	11,9	11,9	5	15	
600822	9	25	12,9	12,9	8	15	
600823	10	25	13,9	13,9	8	39	
600824	11	25	15,9	15,9	8	39	
603130	12	25	16,9	16,9	8	39	
600825	13	25	17,9	17,9	10	39	
603131	14	25	19.7	19.7	10	39	
618683	3/16"	25	8	11.9	5	15	Till end of stock
618684	7/32"	25	8.8	11.9	5	15	Till end of stock
618685	1/4"	25	9.3	11.9	5	15	Till end of stock
618686	9/32"	25	10.5	11.9	5	15	Till end of stock
618687	5/16"	25	11,9	11,9	5	15	Till end of stock
618688	11/32"	25	12,9	12,9	5	15	Till end of stock
618689	3/8"	25	13,9	13,9	8	39	Till end of stock
618690	13/32"	25	14,9	14.1	8	39	Till end of stock
618691	7/16"	25	10.5	15.9	8	39	Till end of stock
618692	1/2"	25	17,9	17,9	10	39	Till end of stock
618693	9/16"	25	19,7	19.7	10	39	Till end of stock

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Часто задаваемые вопросы

Я прикрепил обычную торцевую головку к пневматическому инструменту и она треснула. Что может быть не так?

При работе с пневматическим инструментом необходимо использовать ударные торцевые головки.